

CCA



CCA-sylinterit

Käyttötarkoitus

Climeconin CCA-sylinterit on täytetty CKP 8, CEKP 8 tai CHS suodatusmassalla. Sylinterejä voidaan käyttää useissa kohteissa hajunpoistoon sekä estämään syövyttävien kaasujen aiheuttamaa korroosiota.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- **prosessiteollisuus** (sellu- ja paperiteollisuudessa, petrokemian laitoksissa, kemiallisissa laitoksissa, lääketehtaissa, lannoiteteollisuuden prosesseissa jne.)
- **ilmastointijärjestelmät** (kaivos- ja louhintatoiminnassa, mikroelektroniikassa, laboratorioissa, tietokonekeskuksissa, lentokentillä, arkistoissa, toimistoissa, ravintoloissa ym.)

Filterityyppi	Halkaisija (ulompi) (mm)	Halkaisija (sisempi) (mm)	Pituus (mm)	Otsapintanopeus (N m ³ /h)
CCA45	145	93	450	162

Ominaisuudet ja hyödyt


- Climeconin CCA-sylintereissä yhdistyvät erinomaiset ilmavirtaominaisuudet ja alhainen painehäviö.
- Kestävä rakenne
- Sylinterit ovat kompakteja elementtejä, joissa on kansainvälisesti käytetty bajonettikiinnitys helpottamaan käsittelyä ja asennusta.
- Sylinterit voidaan täyttää erilaisilla suodatusmassoilla riippuen käyttötarkoituksesta ja kohteen vaatimuksista ilmanpuhdistukselle. Jokaisen massakerroksen paksuus on 26 mm.
- Irtoavan kannen ansiosta kanistereita voidaan uudelleentäyttää ja käyttää useaan kertaan.

TEKNISET TIEDOT	
Suodatinmassa	CKP 8, CEKP 8 tai CHS
Sylinterin rakenneaine	Muovi tai galvanoitu teräs
Toimintalämpötila	< 50 °C
Suhteellinen kosteus	< 95 %
Viipymä	> 0.1 s



Kolmipisteinen bajonettikiinnitys helpottaa asennusta.

Painehäviöt

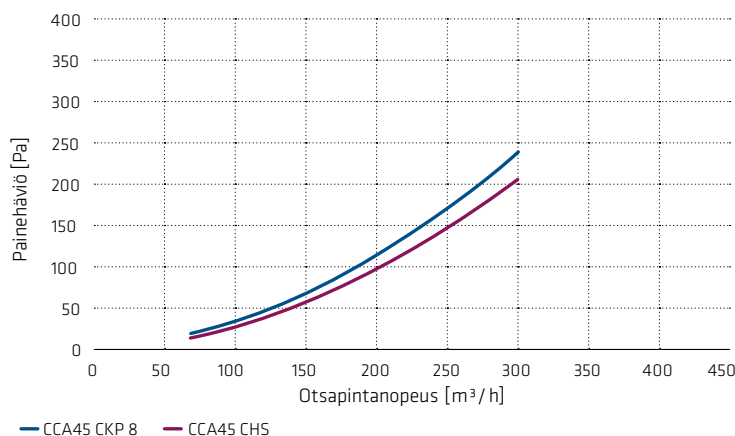

SUODATUSMASSA		CCA45
CKP 8	kg*	3.5
CHS	kg*	3.2

* Suodatusmassan paino voi vaihdella ohjearvoista

Kysy lisää ilmanpuhdistuksesta meiltä:

Mikko Erikson

045 1202 004

mikko.erikson@climecon.fi