



Tuloilmasuutin suuria ilmavirtoja varten. Asennus seinään, kattoon tai kanavaan. Hajotettu tai keskitetty puhalluskuvio. Soveltuu hyvin lämmitykseen.

Tuotemerkintä

Tuloilmasuutin RJA - 200


1 = koko 200 - 500

1

Materiaali ja pintakäsittely

RJA valmistetaan teräslevystä, vakioväri harmaa, RAL9007-9023. Tilauksesta RJA voidaan maalata erikoisväriin. Muut väri vaihtoehtot on esitetty värikartassa RAL K1.

Pikavalinta

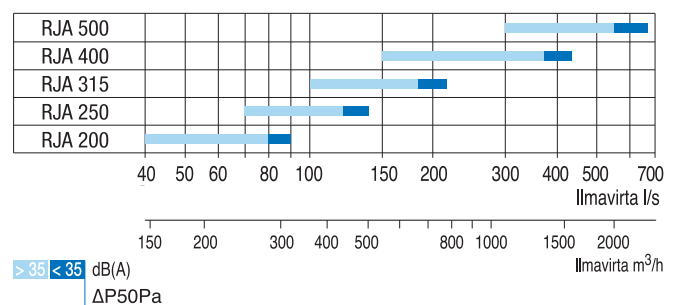

RJA esitellään myös MagiCad- ja Hepac-ohjelmistoissa.


Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.


RJA (N)

Keskitetty puhalluskuvio

Ilmavirta - painehäviö - äänitaso

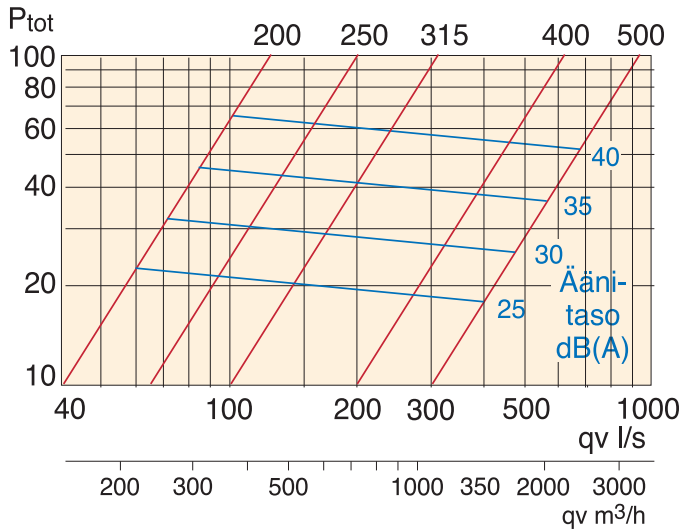


Ilmavirta - heittopituus $L_{0,3}$

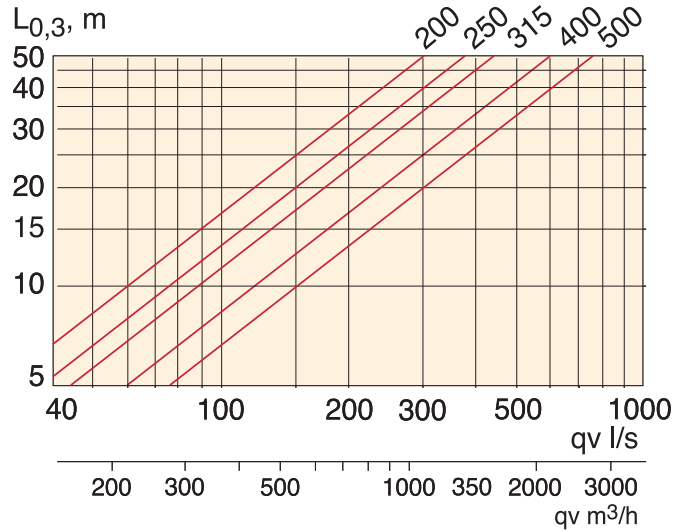


RJA (W)

Hajotettu puhalluskuvio

Ilmavirta - painehäviö - äänitaso

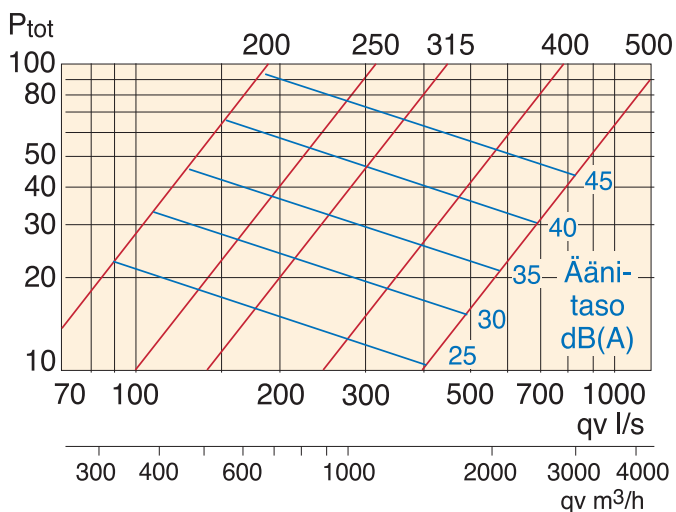

Ilmavirta - heittopituus $L_{0,3}$

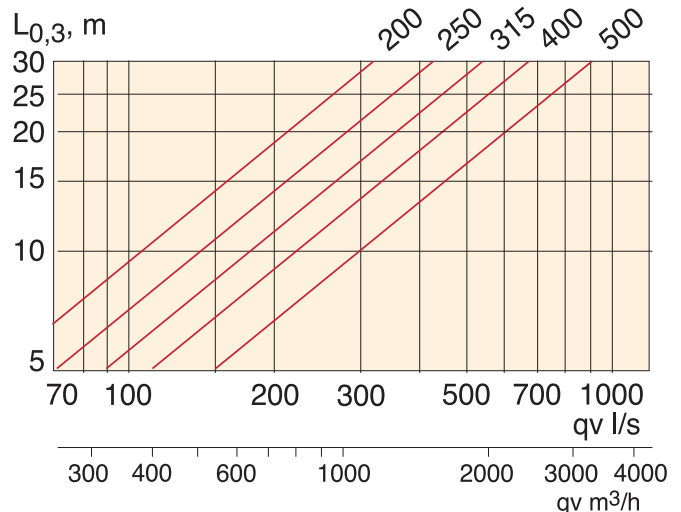

Äänen tehotaso L_w , dB

RJA - W (hajotettu)

Koko	125	250	500	1k	2k	4k	8k
200	5	2	-2	-3	-3	-18	-19
250	3	1	-3	0	-5	-19	-20
315	4	2	-3	1	-9	-18	-20
400	3	-1	-1	1	-8	-19	-19
500	3	1	4	-1	-11	-24	-26


RJA - N (keskitetty)

Koko	125	250	500	1k	2k	4k	8k
200	7	4	0	-3	-5	-18	-19
250	3	1	-2	0	-5	-19	-20
315	3	1	-1	1	-10	-21	-22
400	4	1	1	0	-10	-20	-20
500	5	2	4	-1	12	-23	-24

Päätevaimennus ΔL , dB

Koko	125	250	500	1k	2k	4k	8k
200	13	10	4	0	0	0	0
250	11	7	3	0	0	0	0
315	10	6	2	0	0	0	0
400	9	5	1	0	0	0	0
500	7	3	1	0	0	0	0


Puhalluskuvio

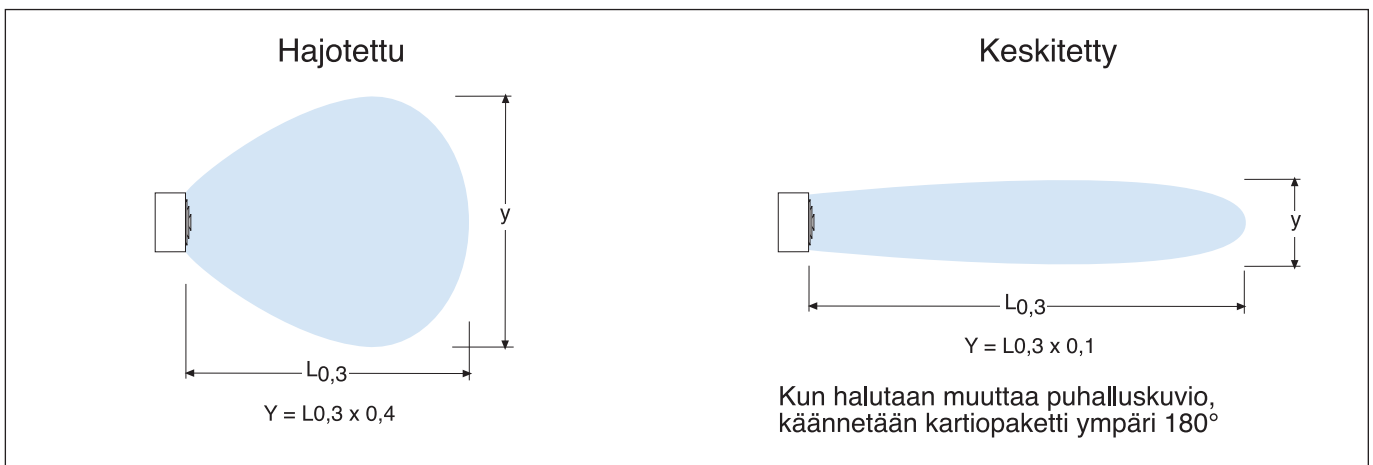

Mitat

Koko	$\varnothing D^*$	E	F	Paino, kg
200	200	140	10	1,4
250	250	150	23	2,0
315	315	180	33	2,8
400	400	220	43	4,1
500	500	270	53	6,0

* $\varnothing D$ = kanavahalkaisija

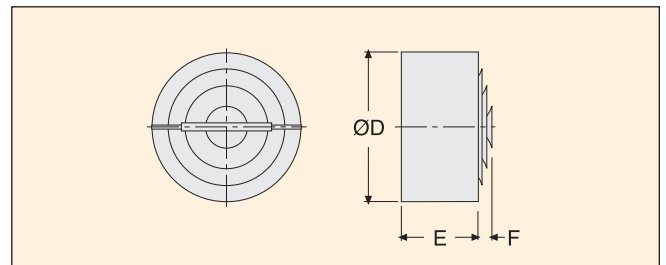

Asennus

