

CLIMECON

ULTRA CARBON



UltraCarbon

Kemiallinen ilmanpuhdistin ammattikeittiöiden, ravintoloiden ja ruokateollisuuden poistoilman hajuhaittojen eliminointiin.

UltraCarbon-ilmanpuhdistin sisältää kemiallisen suodatusosan lisäksi tarvittaessa sekä esi- että jälkisuodattimet.

UltraCarbon-ilmanpuhdistin on kompakti ratkaisu kun halutaan sekä kaasumaisten että partikkelimuodossa olevien ilman epäpuhtauksien tehokasta puhdistusta.

Käyttökohteita

Ravintoloiden keittiöistä lähtevät hajut neutralisoidaan, eivätkä ne häiritse naapureita taikka asiakkaita.

UltraCarbon soveltuu erityisen hyvin keittiökohteisiin, joissa

- + tehdään mausteista ja voimakkaan tuoksuista ruokaa
- + käytetään rasvaa ruoanlaitossa
- + tehdään ruokaa savustamalla

Suodatinrunko

Materiaali: RST

Tukevat jalustaprofiilit

Tiivisteelliset ovirakenteet

Liitäntäyhde: listaliitos

Suodatusmassat

Suodatusmassat valitaan epäpuhtauksien mukaan. Lisää tietoa suodatusmassoista löydät verkkosivuiltamme.

Lisävarusteet

Esisuodatin: suodatusluokka G4-F7


Jälkisuodatin: suodatusluokka F9

Lämpöeristetty runko

Mitoitus

UltraCarbon-ilmanpuhdistimen suunniteltu erotusaste on poistettaville epäpuhtauksille 80 – 95 %. Vastaava ilmavirran viipymä suodatusmassassa on 0,06 – 0,35 sekuntia.

Painehäviö

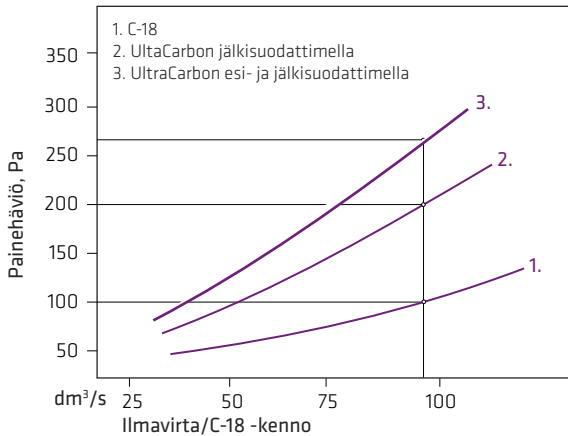

Mitoitus (0.25 s)

Tyyppi	l mm	h mm	Ilmavirta dm³/s	Kennot C-18 kpl
UC 1.2 - HSE	600	300	...150	4
UC 1.4 - HSE	600	600	...300	8
UC 1.6 - HSE	600	900	...450	12
UC 2.4 - HSE	1200	600	...600	16
UC 2.6 - HSE	1200	900	...900	24
UC x.y - HSE	x 600	y 150	x y 75	x y

