


NY FORM AV LUFT

Climecons nya DINO-serie är i många avseenden den bästa lösningen för deplacerande luftfördelning.

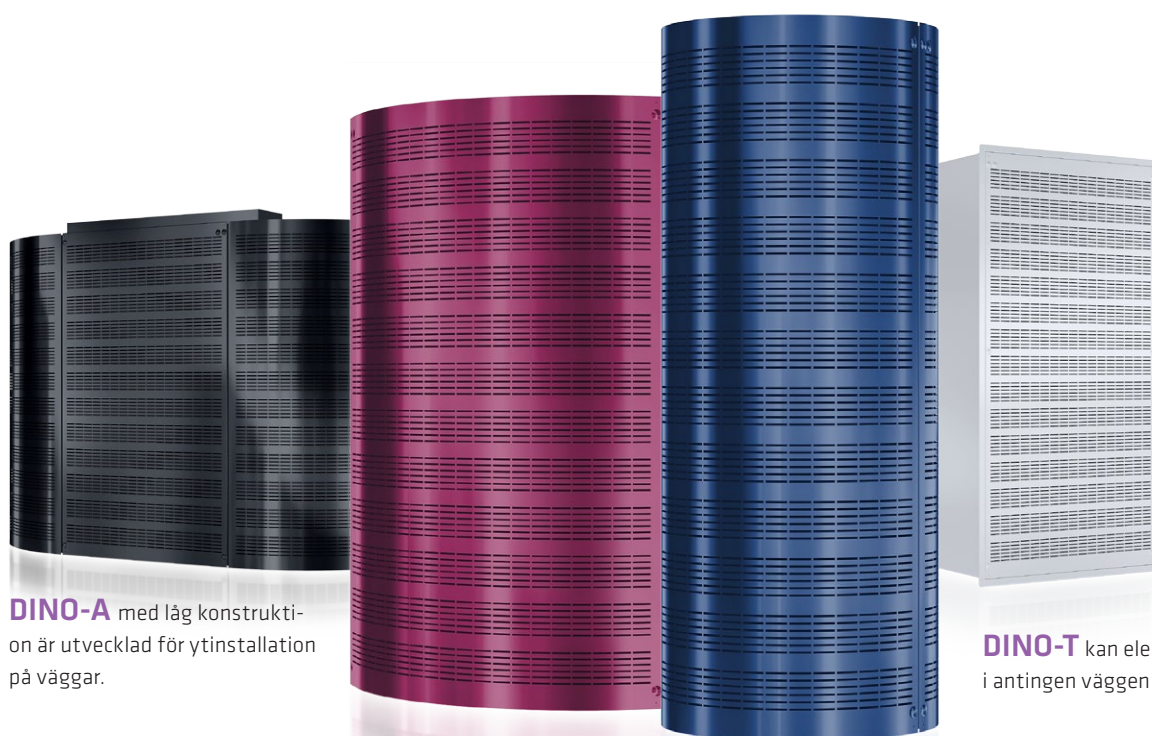

DINO-A med låg konstruktion är utvecklad för yttinstallation på väggar.

DINO-K har en snygg design och är utvecklad för hörmontering.

DINO-R är designad i pelarform och är utvecklad för mittgolvsplacering.

DINO-T kan elegant sänkas in i antingen väggen eller i taket.

Låghastighetsaggregaten i den nya DINO-serien har utvecklats för deplacerande luftfördelning och förenar **en hög prestanda med ett stiligt utseende och flexibilitet för modereringar under systemets hela livslängd.**

Med låghastighetsaggregaten i DINO-serien åstadkommer man en tyst och dragfri luftspridning i utrymmen som t.ex.

- Klassrum
- Restauranger
- Mötesutrymmen
- Motionsutrymmen
- Industriutrymmen
- Professionella köksutrymmen


Samt alla höga utrymmen där det finns behov av stora luftmängder.

Utöver en aktiv tillufts-enhet ingår i DINO-serien nya och innovativa reglerenheter med en dämpningsdel samt draperingsskivor som ger en enhetlig och stilig finish. Den patenterade reglerenheten säkrar en jämn luftström till tilluftsdonet, vilket gör att även tilluftsdonets spridningsmönster är jämnt och fritt från drag.

I sortimentet hittar man lämpliga produkter för olika monteringar i väggar och i hörn, för mittgolvsinstallation samt för monterning i tak. Spridningsmönstren för alla låghastighetsaggregat i DINO-serien kan även riktas om i samband med rumsändringar.


Produkterna i DINO-serien tillverkas i galvaniserad stålskiva och kan även erhållas i specialfärger.

DINO-A

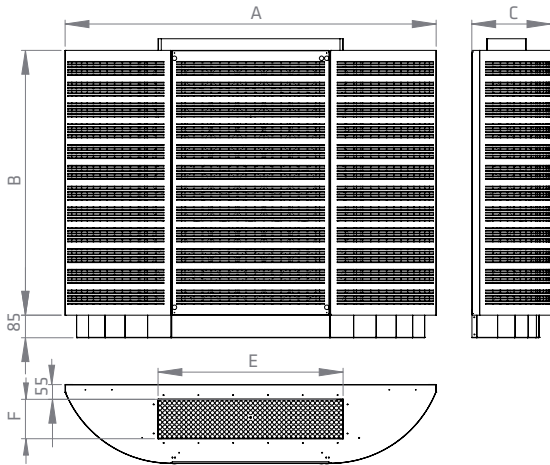


Storlek (Ø)	A	B	C	E	F	Vikt/kg
300×60 (160)	720	400	200	299	59	9,5
400×100 (250)	1000	600	250	399	99	17,5
700×150 (400)	1400	1000	300	699	149	35,5
1000×200 (500)	2000	1400	390	999	199	67

DINO-A Snabbvalstabell

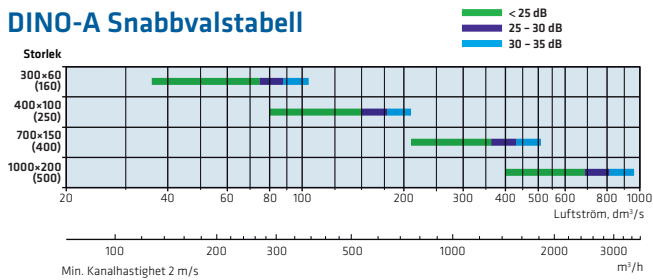


DINO-T

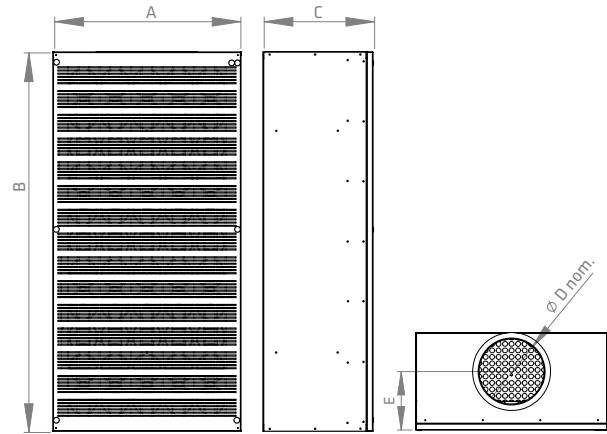


Storlek	A	B	C	ØD nom.	E	Vikt/kg
125	590	590	255	125	143	10
160	590	590	310	160	160	11
200	590	1190	345	200	180	23
250	590	1990	395	250	205	35
315	1190	1990	440	315	238	51
400	1190	1990	540	400	280	55

DINO-T Snabbvalstabell

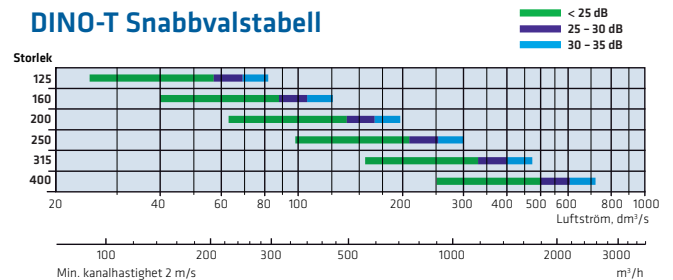


DINO-K

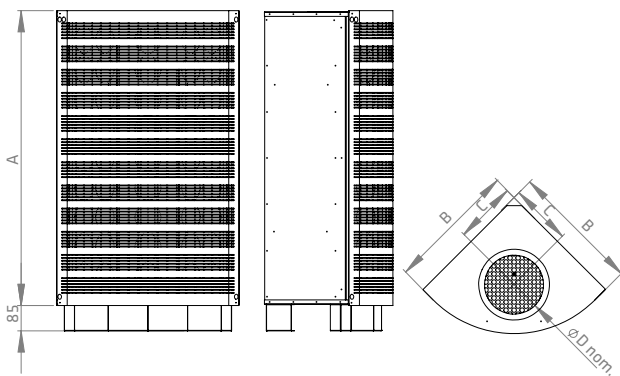


Storlek	A	B	C	ØD nom.	Vikt/kg
125	600	336	160	125	9
160	600	336	147	160	9
200	1000	440	208	200	16,5
250	1000	440	190	250	16,5
315	1500	506	214	315	27
400	2000	526	264	400	42,5

DINO-K Snabbvalstabell

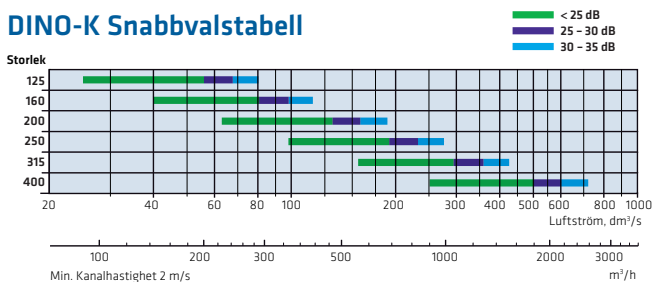

DINO-R

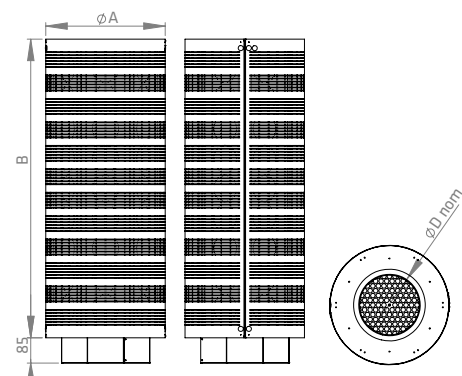

Storlek	ØA	B	ØD nom.	Vikt/kg
125	300	600	125	8,5
160	300	600	160	8,5
200	440	1000	200	19
250	440	1000	250	19
315	470	1500	315	30
400	570	2000	400	48

DINO-R Snabbvalstabell

